




KT 55 FA

Thermopapier, Standard Qualität

- Mittlere dynamische Sensitivität
- 10 Jahre Haltbarkeit der Schrift bei korrekter Lagerung
- Hergestellt ohne Verwendung von Bisphenol A
- Erhöhte Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse

Anwendung		Kassenrollen (POS), Faxpapier		
Papiertechnische Eigenschaften		Wert	Testmethode	
Flächengewicht		55 g/m ² ± 5 g/m ²	ISO 536	
Dicke		60 ± 5 µm	ISO 534	
Glätte (Bekk, Strichseite)		≥ 350 s	ISO 5627	
Weisse (Strichseite)		≥ 85 %	ISO 2470	
Bruchwiderstand	längs	≥ 40 N / 15 mm	ISO 1924-2	
	quer	≥ 12 N / 15 mm	ISO 1924-2	
Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse		optische Dichte vor Alterung	optische Dichte nach Alterung	Bedingungen
Trockenwärme		1,25	≥ 1,20	24h / 50°C
Feuchtwärme		1,25	≥ 1,20	24h / 40°C 80% r.F.
Licht		1,25	≥ 1,20	24h / 16.000 lux

Statische Sensitivität

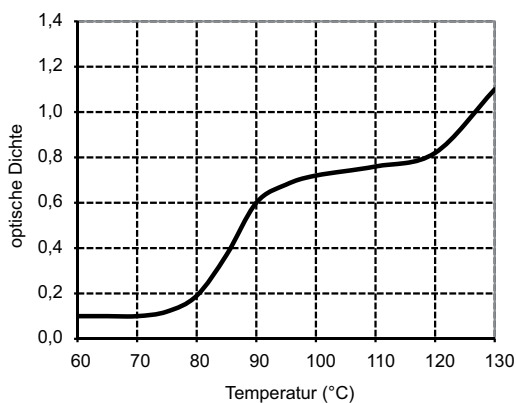

Änderungen vorbehalten

Dynamische Sensitivität

